


Okno

Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Три варианта мощности и размера. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000K, 4000K или 6000K. Высокая степень защиты от влаги IP44.




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
-	PSL-DL40-3CCT-550-700mA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
 100°	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL055-24W3-4-6K-B	24 W	1410-1600-1500 LM	НЕТ	IP44
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL055-24W3-4-6K-W	24 W	1630-1840-1730 LM	НЕТ	IP44

Матовый рассеиватель обеспечивает мягкое и равномерное свечение

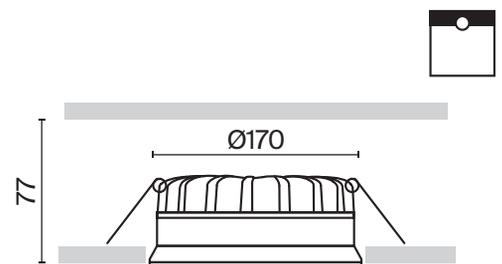

340

Переключатель цветовой температуры.