

Гибкий неон


Гибкий неон усиленной конструкцией, которая позволяет непродолжительную эксплуатацию при температуре до +100°C и до +80°C при длительной эксплуатации, при краткосрочном воздействии до +100 (до 3 часов). Отлично решение для декоративной подсветки саун и бань.




2835

14,4 Вт/м

180 Шт/м

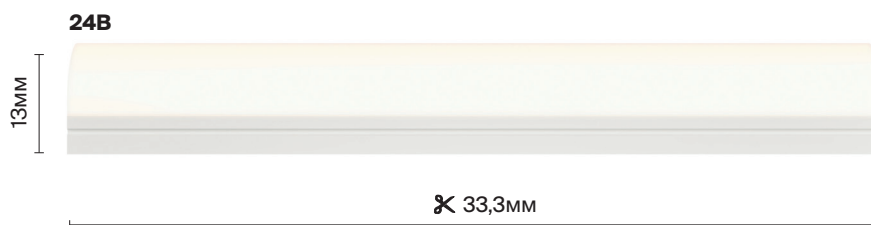

IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	ЭК ТЕПЛЫЙ	4К ДНЕВНОЙ	6К ХОЛОДНЫЙ
----	-----------------	------------	-----------------	---	--	---



24В

33,3ММ

20093

20094

20095



20094



20094



24В