

Hidden

Металлический корпус. цвета - белый и черный. Поворотно-выдвижной механизм для регулировки светового потока. Угол рассеивания – 36°. LED-источник света утоплен в корпусе - обеспечивает мягкий и комфортный свет без слепящего эффекта. Два варианта цветовой температуры (3000K и 4000K). Два варианта мощности и корпуса.




СВЕТОДИОДЫ BRIDGELUX




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL045-01-10W3K-B	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL045-01-10W3K-W	10 W	800 LM	НЕТ	IP 20
	4К	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL045-01-10W4K-B	10 W	840 LM	НЕТ	IP 20
	4К	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL045-01-10W4K-W	10 W	840 LM	НЕТ	IP 20

CRI>90 *Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.

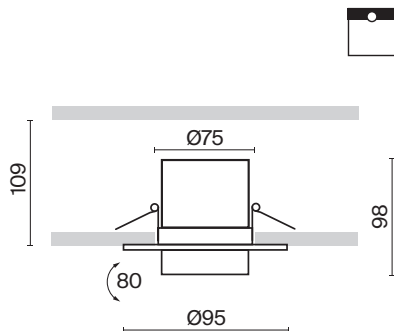

304

Поворотно-выдвижной механизм для создания направленного света и акцентной подсветки.