

Alfa LED

Металлический корпус. Белый или черный оттенок рефлектора. Актуальная круглая и квадратная форма. Два варианта размера, мощности и цветовой температуры (3000K, 4000K). LED-источник света (один или два в зависимости от модели). В комплект входит антибликовый светофильтр.




СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX





СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC		DALI	
PSL-TR40-300MA	PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
 36°	3K	ТЕПЛЫЙ	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W3K-SQ-WB	10 W	450 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-01-10W3K-SQ-W	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4K	ДНЕВНОЙ	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-01-10W4K-SQ-WB	10 W	500 LM	НЕТ	IP 20
	4K	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-01-10W4K-SQ-W	10 W	550 LM	НЕТ	IP 20

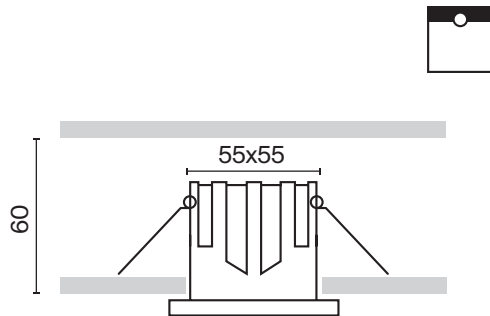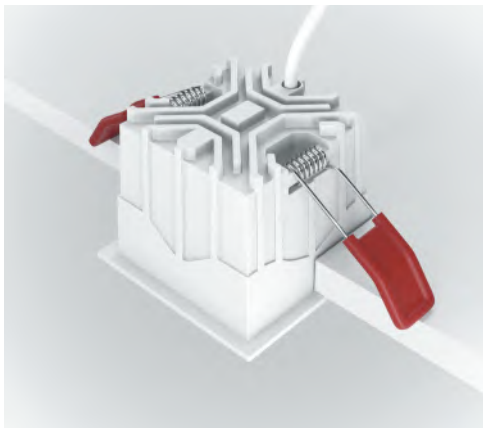

312

Утопленный источник света для антислепающего эффекта.