

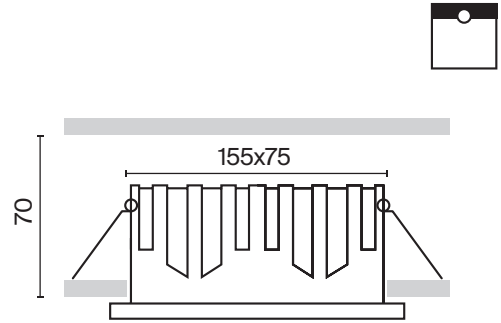
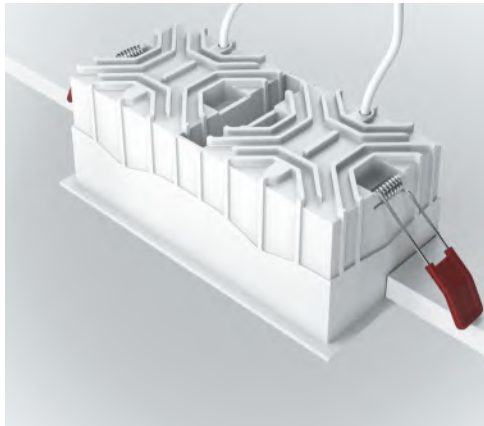


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-350-500MA	PSL-DL40-S-350-500MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	Артикул	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
MEDIUM 	3K	ТЕПЛЫЙ	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-02-15W3K-SQ-WB	2 x 15 W	2100 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-02-15W3K-SQ-W	2 x 15 W	2250 LM	НЕТ	IP 20
	4K	ДНЕВНОЙ	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-02-15W4K-SQ-WB	2 x 15 W	2350 LM	НЕТ	IP 20
	4K	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-02-15W4K-SQ-W	2 x 15 W	2500 LM	НЕТ	IP 20



Утопленный источник света для антислепящего эффекта.