



Okno

Белый металлический корпус. Круглая или квадратная форма. Три варианта мощности и размера. Широкий угол рассеивания 100°. LED-источник света. Возможность переключения цветовой температуры на 3000К, 4000К или 6000К. Высокая степень защиты от влаги IP44.



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ



TRIAC	DALI
-	PSL-DL40-3CCT-150-300mA

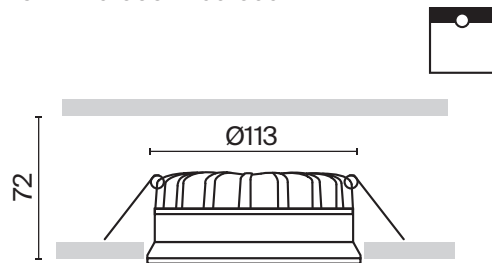

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL055-12W3-4-6K-B	12 W	680-770-720 LM	НЕТ	IP44
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL055-12W3-4-6K-W	12 W	780-900-720 LM	НЕТ	IP44

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
-	PSL-DL40-3CCT-350-500mA

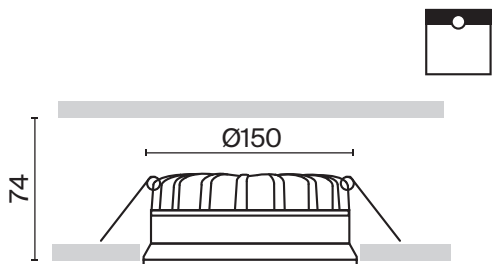

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЧЕРНЫЙ	DL055-18W3-4-6K-B	18 W	1000-1150-1060 LM	НЕТ	IP44
	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL055-18W3-4-6K-W	18 W	1190-1370-1250 LM	НЕТ	IP44