

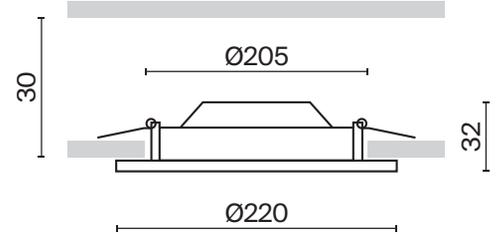


Stockton



Ультратонкий корпус из ABS-пластика в белом цвете. Импульсный драйвер исключает пульсацию. Круглая или квадратная форма. Модели снабжены переключателем для выбора температуры 3000, 4000, 6000 К. Степень защиты IP44. LED-источник света.

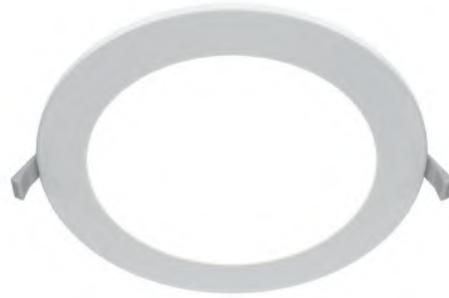

СВЕТОДИОДЫ ВМТС



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
WASH WIDE	3-4-6К	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL017-6-L18W3-4-6K	18 W	1400 LM	НЕТ	IP 44

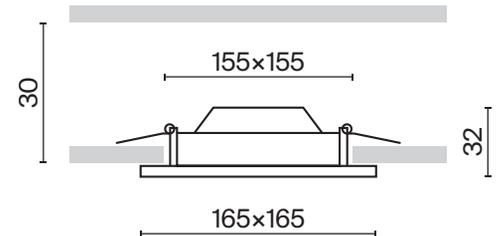

УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
WASH WIDE	3-4-6К	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	БЕЛЫЙ	DL020-6-L12W	12 W	1000	НЕТ	IP 44

