


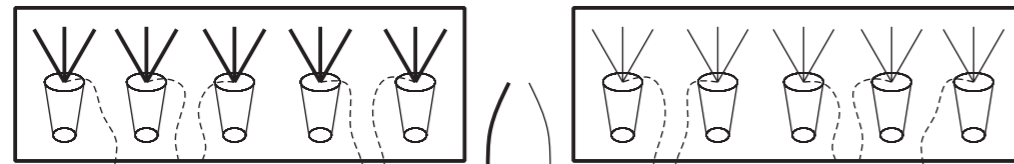
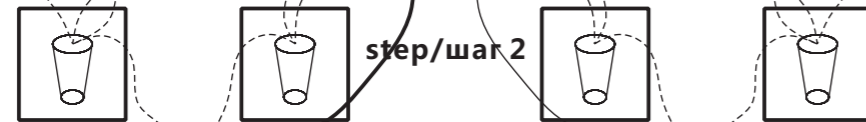


- ③
-  L - LOAD (ФАЗА) - коричневый/темный
  -  N - NULL (НОЛЬ) - синий/светлый
  -  LEAD WIRE x 10 - дополнительные провода для соединения (коричневые/темные и синие/светлые)

step/шаг 1



step/шаг 2



step/шаг 3



step/шаг 4

MAIN WIRE  
главный центральный провод

**ВНИМАНИЕ:** провода ФАЗА (коричневый) и НОЛЬ (синий) группируются строго отдельно в свои отдельные группы! Чтобы не перегружать соединения рекомендуется группировать провода не более 4 проводов (скрутки) в один колпачек!

От поставки к поставке провода могут менять свой цвет, однако цвета в любом случае будут контрастными (отличаться друг от друга)

Шаг1: 15 проводов ФАЗА/НОЛЬ сгруппируйте в соединения по 3шт + 1 дополнительный (lead wire) коричневый (для ФАЗЫ) или синий (для НОЛЬ) провод в каждую группу и зафиксируйте колпачком для соединения .

Шаг2: соедините получившиеся 5 групп (на каждую группу проводов) с помощью соединительных колпачков в 2 другие группы (на каждую группу проводов - ФАЗА и НОЛЬ) + туда же соедините оставшиеся провода от розжков как показано на рисунке - строго соблюдая цвета.

Шаг3: соедините получившиеся 2 группы (на каждую группу проводов) в 1 ЕДИНУЮ группу (для каждой группы цветов отдельно!) + туда же соедините центральные главные провода от потолочной чашки к получившимся группам проводов (коричневая и синия) строго соблюдая цвета: коричневый - к коричневому и синий - к синему.

