



- ③
- L - LOAD (ФАЗА) - коричневый/темный
 - N - NULL (НОЛЬ) - синий/светлый
 - LEAD WIRE x 4 - дополнительные провода для соединения (коричневые/темные и синие/светлые)

step/шаг 1

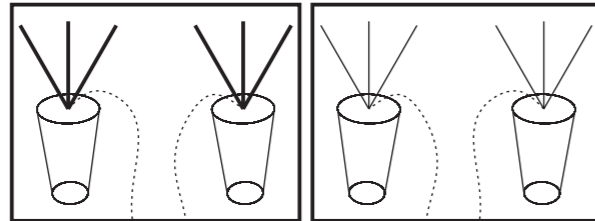

step/шаг 2

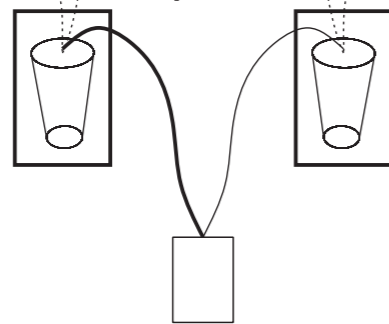

step/шаг 3

MAIN WIRE
главный центральный провод

ВНИМАНИЕ: провода ФАЗА (коричневый) и НОЛЬ (синий) группируются строго отдельно в свои отдельные группы! Чтобы не перегружать соединения рекомендуется группировать провода не более 4 проводов (скрутки) в один колпачок!

От поставки к поставке провода могут менять свой цвет, однако цвета в любом случае будут контрастными (отличаться друг от друга)

Шаг1: 6 проводов ФАЗА/НОЛЬ сгруппируйте в соединения по 3шт + 1 дополнительный (lead wire)коричневый (для ФАЗы) или синий (для НОЛЬ) провод в каждую группу и зафиксируйте колпачком для соединения.

Шаг2: соедините получившиеся 2 группы (на каждую группу проводов) с помощью соединительных колпачков в 2 другие группы (на каждую группу проводов - ФАЗА и НОЛЬ) - строго соблюдая цвета.

Шаг3:соедините центральные главные провода от потолочной чашки к получившимся 2 группам проводов (коричневая и синия) - строго соблюдая цвета: коричневый - к коричневому и синий - к синему.

