ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

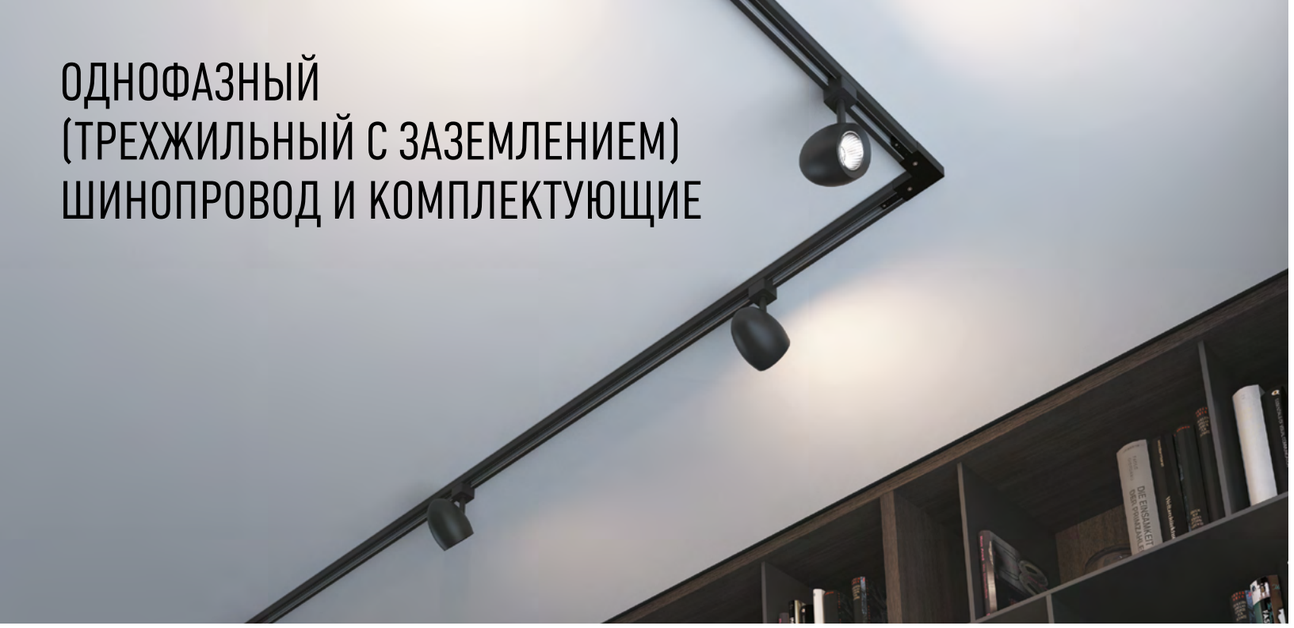

135000, 135002 белый

135001, 135003 черный

135000
135001 ⟷ 1000 мм IP 20

135002
135003 ⟷ 2000 мм

Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

135191 черный
135192 белый
NEW
СДЕЛАНО В РОССИИ

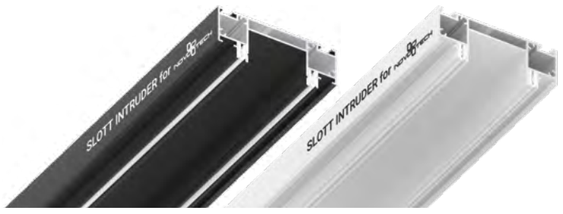

ИНТРУДЕР – механизм интеграции однофазного трека в натяжной потолок. Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного пололка ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длинной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135187-135188) Трек в интрудер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интрудер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

СДЕЛАНО В РОССИИ

135187 черный **NEW**

СДЕЛАНО В РОССИИ

135188 белый **NEW**

135187
135188 IP 20
Заглушка торцевая для интрудера арт. 135191, 135192
Алюминий
(Д*Ш*В) 7*72,3*29 мм

135191
135192 IP 20
Интрудер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (Ткань и ПВХ) для однофазного трехжильного шинопровода, длина 2 м
Алюминиий
(Д*Ш*В) 2000*72,3*29 мм

в начало

135004 белый

135005 черный

135006 белый

135007 черный

135008 белый

135009 черный

135010 белый

135011 черный

135012 белый

135013 черный

135014 белый

135015 черный

135016 белый

135017 черный

135018 белый

135019 черный

135022 белый

135023 черный

135112 черный

135133 черный

135134 черный

135004
135005 IP 20
Соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
⟷ 105*35 мм

135006
135007 **Внутренний соединитель с токопроводом**
⟷ 79*35 мм

135008
135009 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»**
⟷ 70*70 мм

135010
135011 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»**
⟷ 76*76 мм

135012
135013 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»**
⟷ 105*105 мм

135014
135015 **Соединитель-токопровод**
⟷ 69*35 мм

135016
135017 **Заглушка торцевая**
⟷ 35*17 мм

135112 IP 20
Крепление для встраиваемого монтажа однофазного шинопровода
Металл
(Д*Ш*В) 60,6*105,9*18 мм

135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135018
135019 IP 20
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/аллюминий

135022
135023 IP 20
Подвесной комплект с 1,5 метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/сталь/аллюминий