



Драйвер в сборе



**135031** IP 20  
черный  
**Коробка для драйверов**  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50, 6\*360 мм

**135111** IP 20  
черный  
**Крышка для шинпровода**  
Металл  
(В\*Ш\*Д) 11\*41,1\*370 мм

**358555** IP 20  
черный  
**Драйвер**  
Корпус алюминий  
Выходная мощность 200 Вт  
Выходное напряжение 48 В  
Входное напряжение 200–240 В  
(Д\*Ш\*В) 281\*38\*50 мм

**358554** IP 20  
черный  
**Драйвер**  
Корпус алюминий  
Выходная мощность 100 Вт  
Выходное напряжение 48 В  
Входное напряжение 200–240 В  
(Д\*Ш\*В) 281\*38\*50 мм



**358452** IP 20  
белый  
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 100 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200 – 240 В  
(Д\*Ш\*В) 320,6\*30\*18,2 мм

**358453** IP 20  
белый  
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 150 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
100 – 240 В  
(Д\*Ш\*В) 322,6\*30\*21,5 мм

**358454** IP 20  
белый  
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 240 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200 – 240 В  
(Д\*Ш\*В) 356,4\*32\*22,3 мм



**135024, 135025** черный

**135024** IP 20  
**Шинпровод 1000 мм**  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50,6\*1000 мм

**135025** IP 20  
**Шинпровод 2000 мм**  
Черный  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50,6\*2000 мм

**135026** Соединители для шинпровода



**135027** Крепление для встраиваемого монтажа



**135116** Подвесной комплект с 3-метровыми тросами

**135028** Подвесной комплект с 2-метровыми тросами



**135029** Соединитель для шинпровода «Г»  
(Д\*Ш\*В\*Г) 200\*200\*62,8\*50,6 мм



**135030** Соединитель для шинпровода «Л»  
(Д\*Ш\*В\*Г) 200\*200\*50,6\*62,8 мм



**358536**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий/стекло  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 180°

**358537**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий/стекло  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 180°

**358536** белый

**358537** белый



**358530**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

**358531**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

**358532**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 15-60°

**358533**







IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 15-60°

**358530** черный

**358531** черный

**358532** черный

**358533** черный

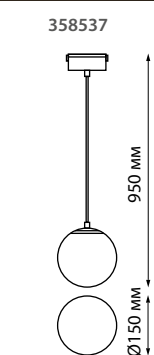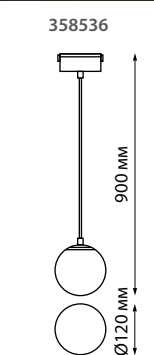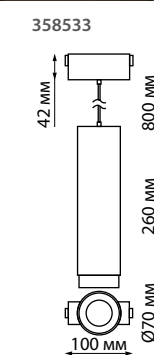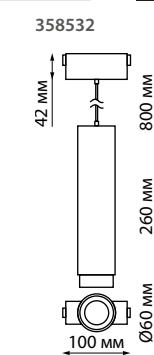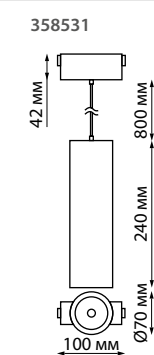

KIT



min 15°  
max 60°