

Управление по протоколам Wi-Fi + Bluetooth.

Установка автоматизации освещения на основе таймеров, изменения геолокации и изменения погодных условий.






34

Wi-Fi реле для управления осветительными устройствами. Функции вкл/выкл, диммирование, удаленное и голосовое управление. Компактный размер реле позволяет размещать его в распаячной коробке и корпусе большинства светильников.

тров электропитания (сила тока, напряжение).

Управление любой подсветкой в вашем доме при помощи Wi-Fi контроллера для светодиодных лент 5 в 1 (монохромный, ССТ, RGB, RGBW, RGB+CCT).

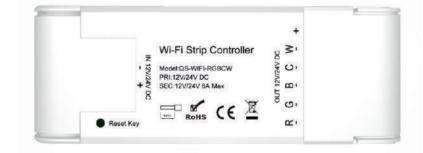



Умные лампы с цоколями E27, E14, GU10, работающие по Wi-Fi протоколу, позволяют включить любой осветительный прибор — от трекового светильника до многорожковой люстры — в единый центр управления ST LUCE AROUND.

# Устройства **AROUND**











## ST9000.500.01C

🔲 белый Wi-Fi реле 1 канал

напряжение — 100-240 V мощность — max 2300 / 250 W for LED протокол связи — wifi 2.4 GHz

голосовое управление — Yandex Алиса

размеры — L46 × W46 × H18 MM



#### ST9000.500.02C

🔲 белый

Wi-Fi реле 2 канала

напряжение — 100-240 V мощность — 2 × 1500 / 2 × 150 W for LED

протокол связи — wifi 2.4 GHz

голосовое управление — Yandex

размеры — L46 × W46 × H18 MM



#### ST9000.500.01CDIM

□ белый

Wi-Fi диммируемое реле 1 канал напряжение — 100-240 V

мощность — max 150 W протокол связи: — wifi 2.4 GHz

голосовое управление — Yandex

размеры — L46 × W46 × H18 MM



#### ST9000.500.02CDIM

🔲 белый

Wi-Fi диммируемое реле 2 канал напряжение — 100-240 V

**мощность** — — max 2 × 100 W

протокол связи — wifi 2.4 GHz голосовое управление — Yandex

размеры — L46 × W46 × H18 MM



### ST9001.500.00

🗆 белый Wi-Fi розетка

ток — 16 А

**мощность** — max 3840 W

энергомонитор — да

протокол связи — wifi 2.4 GHz

**голосовое управление** — Yandex

размеры — D55 × L80

