


ST655 AROUND

■ **черный**
□ **белый**

SKY 220 📶 220V RA>90
📶 Siri 🕒 24°
SMART LED 2700 K-6000K IP20

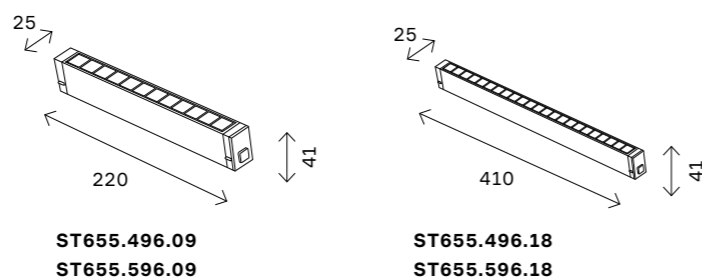



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST655.496.09	led x 9	700	2700 K-6000	>90	24
■ ST655.496.18	led x 18	1550	2700 K-6000	>90	24
□ ST655.596.09	led x 9	700	2700 K-6000	>90	24
□ ST655.596.18	led x 18	1550	2700 K-6000	>90	24

114 магнитная трековая система SKYLINE 220 V

ST659 AROUND

■ **черный**
□ **белый**

SKY 220 📶 220V RA>90
📶 Siri 🕒 36°
SMART LED 2700 K-6000K IP20

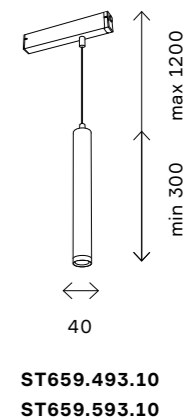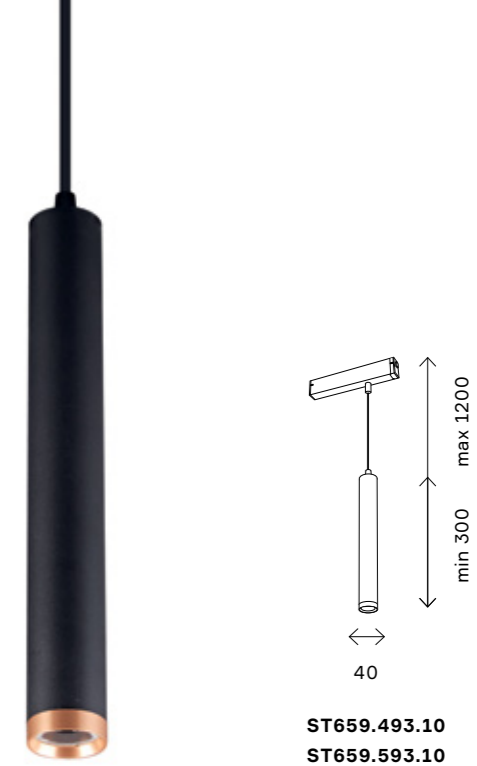


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST659.493.10	led x 10	720	2700 K-6000	>90	36
□ ST659.593.10	led x 10	720	2700 K-6000	>90	36

115 магнитная трековая система SKYLINE 220 V

ST656 AROUND

■ **черный**
□ **белый**

SKY 220 📶 220V RA>90 📶 Siri
🕒 24° SMART LED 2700 K-6000K IP20

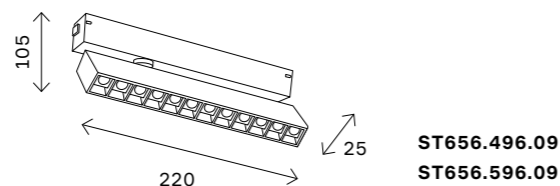


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST656.496.09	led x 9	700	2700 K-6000	>90	24
□ ST656.596.09	led x 9	700	2700 K-6000	>90	24

ST658 AROUND

■ **черный**
□ **белый**

SKY 220 📶 220V RA>90 📶 Siri
🕒 15-38° SMART LED 2700 K-6000K IP20

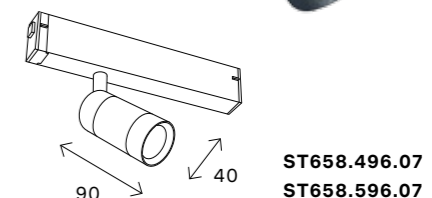

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST658.496.07	led x 7	400	2700 K-6000 K	>90	15-38
□ ST658.596.07	led x 7	400	2700 K-6000 K	>90	15-38