


Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного функционирования данного продукта.



Серия PULT Арт. 358301 - Беспроводной пульт дистанционно-го управления (2.4G) для светодиодных светильников (арт. 358296 - 358300; 358302 - 358303; 358310 - 358317). Работает от 2-х батареек типа AAA - (элементы питания в комплект не входят). Частота передачи сигнала 2,4 ГГц, дистанционное расстояние 18 метров,. Стильный дизайн, уникальный интерфейс и простота в эксплуатации. Простая функция управления группами: управление одной группой или общий контроль.

Описание работы кнопок

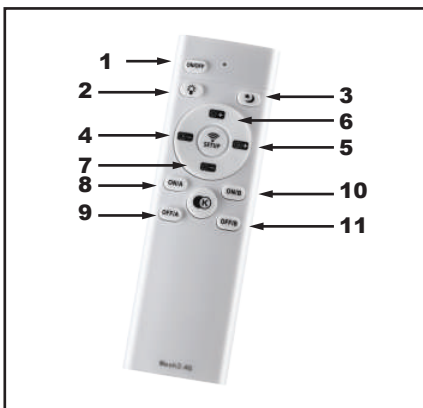

- 1 - Включение/Выключение
- 2 - Полная яркость (100% светового потока)
- 3 - Режим «ночник». 10% от общего светового потока
- 4 - Регулировка цветовой температуры (теплый белый - 3000K).
- 5 - Регулировка цветовой температуры (холодный белый - 6500K).
- 6 - Регулировка яркости (увеличение).
- 7 - Регулировка яркости (уменьшение).
- 8 - Включение светильников, подключенных к группе **A**
- 9 - Выключение светильников, подключенных к группе **A**
- 10 - Включение светильников, подключенных к группе **B**
- 11 - Выключение светильников, подключенных к группе **B**

Синхронизация пульта со светильником.

1. Подайте питание на светильник.
2. В течении 5 секунд зажмите клавишу **SETUP** в центре пульта. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник моргнёт.
3. Далее в течении 5 секунд зажмите клавишу **1 ON/OFF** . Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник моргнёт.
4. Отпустите клавишу. Светильник синхронизирован.

Настройка групп:

1. Выберите светильник или светильники для настройки группы.
2. Подайте питание на светильник/светильники.
3. В течении 5-10 секунд удерживайте клавиши **8 и 9 (ON/A и OFF/A)** одновременно.
4. Не отпуская клавиши, дождитесь, пока светильник/светильники моргнут.
5. Как только светильник/светильники моргнут, отпустите клавиши. Группа **A** настроена.
6. Для подключения светильника/светильников к группе **B**, повторите все те же действия, что и при подключении к группе **A**, только используя клавиши **10 и 11 (ON/B и OFF/B)**

Сброс настроек.

Чтобы сбросить настройки повторите все действия из описания «Синхронизация пульта со светильником».

ВАЖНО!!! При необходимости, Вы можете настроить одну или две группы светильников с возможностью подключения до 50 светильников на каждую.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации пульта гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

Сведения о сертификации:

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.НВ26.В.01027/20 на срок до 25.03.2025г.

Фабрика-изготовитель

JIANGMEN ZHENYU LIGHTING COMPANY LTD
3RD FLOOR,NO.4TH BUILDING,NO.115 JIANG MU ROAD,JIANGHAIQU,JIANG MEN,G.D.CHINA

Импортер

ООО «СОНЕКС» ОГРН 1107746016817
Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул. Юшуньская М., д. 1, корпус 1, эт. 1
пом. I, ком. 21 ИНН7714798469 КПП 772701001 тел. 8 (495) 485-3700; 485-37-45

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления

