




Коннекторы




ST006.419.00
 ■ **черный**
ST006.519.00
 □ **белый**
 ввод питания
 L500 MM




ST006.429.00
 ■ **черный**
ST006.529.00
 □ **белый**
 ввод питания
 L2000 MM




ST006.439.00
 ■ **черный**
ST006.539.00
 □ **белый**
 коннектор питания
 прямой
 L195 × W17 × H18 MM



ST006.449.00
 ■ **черный**
ST006.549.00
 □ **белый**
 коннектор питания
 угловой
 L380 × W17 × H18 MM



ST006.459.00
 ■ **черный**
ST006.559.00
 □ **белый**
 T-образный коннектор
 L280 × W150 × H15 MM



ST006.469.00
 ■ **черный**
ST006.569.00
 □ **белый**
 X-образный коннектор
 L280 × W280 × H15 MM


Блоки питания




ST011.048.100
 ■ **черный**
ST011.058.100
 □ **белый**
 блок питания
 встраиваемый 48 V
 L258 × W48 × H30 MM
 100 W




ST011.048.200
 ■ **черный**
ST011.058.200
 □ **белый**
 блок питания
 встраиваемый 48 V
 L280 × W48 × H30 MM
 200 W




ST008.048.100
 блок питания 48 V
 L150 × W42 × H28 MM
 100 W




ST008.048.150
 блок питания 48 V
 L168 × W47 × H30 MM
 150 W



ST008.048.200
 блок питания 48 V
 L168 × W59 × H30 MM
 200 W





ST008.048.300
 блок питания 48 V
 L258 × W48 × H30 MM
 300 W




ST008.048.400
 блок питания 48 V
 L280 × W48 × H30 MM
 400 W

ST684 NEON

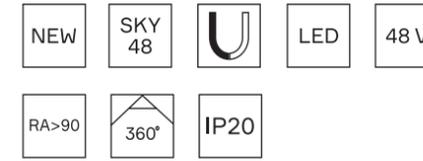

ST684.436.36
ST684.446.36



ST684.436.60
ST684.446.60



ST684.009.00
 подвесной комплект
 для ST684 (длина — 1000 мм)
 трос - 2 шт

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °	размер, ММ
ST684.436.36	led × 36	3500	3000	>90	360	3000
ST684.436.60	led × 60	5900	3000	>90	360	5000
ST684.446.36	led × 36	3250	4000	>90	360	3000
ST684.446.60	led × 60	5500	4000	>90	360	5000