


Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного функционирования данного продукта.



**Серия PULT Арт.358362** - Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для светодиодных светильников (арт. 358356 - 358361). Работает от 2-х батареек типа AAA - (элементы питания в комплект не входят). Частота передачи сигнала 2,4 ГГц, дистанционное расстояние 18 метров,. Стильный дизайн, уникальный интерфейс и простота в эксплуатации.

### Описание работы кнопок

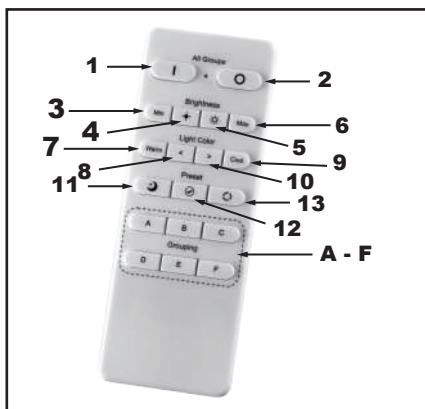

- 1** - Включение.
- 2** - Выключение.
- 3** - Регулировка яркости (минимальная яркость).
- 4** - \*Регулировка яркости (уменьшение).
- 5** - \*Регулировка яркости (увеличение).
- 6** - Регулировка яркости (максимальная яркость).
- 7** - Регулировка цветовой температуры (теплый белый - 3000К).
- 8** - \*Регулировка цветовой температуры (повышение).
- 9** - \*Регулировка цветовой температуры (понижение).
- 10** -Регулировка цветовой температуры (холодный белый - 6500К).
- 11** - Режим «ночник». 2 % от общего светового потока.
- 12** -\*Сохранение текущих настроек.
- 13** -\*4 фиксированных режима цветовой температуры.
- A - F** - управление группой светильников.

### Синхронизация пульта со светильником.

1. Подайте питание на светильник.
2. В течении 5-10 секунд зажмите кнопку **1**.
3. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник моргнёт.
4. Отпустите клавишу. Светильник синхронизирован.


### \*Регулировка яркости - 8 степеней яркости.

Степень	1	2	3	4	5	6	7	8
Яркость	12%	24%	36%	48%	60%	72%	84%	100%

### \*Регулировка цветовой температуры - 8 степеней цветовой температуры.

Степень	1	2	3	4	5	6	7	8
Тёплый белый	100%	85%	70%	55%	40%	25%	10%	0%
Холодный белый	0%	15%	30%	45%	60%	75%	90%	100%

### \*Сохранение текущих настроек.

Нажмите и удерживайте кнопку  для сохранения текущих настроек яркости и цветовой температуры.

### \*4 фиксированных режима цветовой температуры.

Функция переключения цветовой температуры, монохромный режим.  
 3000 К – тёплый белый; 4000 К – нейтральный белый; 5000 К – дневной;  
 6000 К – холодный белый.

### A - F - управления группой светильников.

Настройки для выбора группы совпадают с настройками на драйвере светильника. **1** означает **A, 2 - B, 3 - C** и т.д. Если вы хотите отрегулировать настройки для всей группы светильников, выберите группу на пульте (**A – F**) дистанционного управления и отрегулируйте яркость и/или цветовую температуру.

### Сброс настроек.

1. Выключите, а потом подайте питание на светильник с помощью выключателя.
2. В течении 5-10 секунд зажмите кнопку **2**.
3. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник моргнёт.
4. Отпустите клавишу. Настройки сброшены. Пульт рассинхронизирован.

### Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации пульта гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:  
 -появившийся по истечении гарантийного срока;  
 -появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

### Сведения о сертификации:

**Декларация о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-СН.НВ26.В.01027/20 на срок до 25.03.2025г.

### Фабрика-изготовитель

JIANGMEN ZHENYU LIGHTING COMPANY LTD  
 3RD FLOOR,NO.4TH BUILDING,NO.115 JIANG MU ROAD,JIANGHAIQU,JIANG MEN,G.D.CHINA

### Импортер

ООО «СОНЕКС» ОГРН 1107746016817  
 Юридический адрес: 117303, г. Москва, ул. Юшуньская М., д. 1, корпус 1, эт. 1 пом. I, ком. 21 ИНН7714798469 КПП 772701001 тел. 8 (495) 485-3700; 485-37-45

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

### Дата изготовления

