


КЕРА NEW IP43



функция вкл/выкл; главное изменение или переключение цветовой температуры; изменение яркости; функция ночного света/ функция память

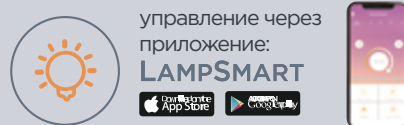

светящаяся зона боковой части плафона близкая к поверхности, которая красиво подсвечивает потолок/стену



защита от падающих брызг под углом до 60°



пластик/без текстуры/ матовый



декор/декоративный обод силикон/ черно-белый



высококачественный пластик марки PMMA 2.0 (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный, высокая светопропускаемость)



функция «Память»
Возможность использовать выбранный световой режимы через настенный выключатель

3057/EL 3057/DL 3057/CL

Артикул	Габариты	LED	Запасной LED модуль	Световой поток	Соответствует лампе накаливания	Управление	Цветовая температура
3057/CL	∅ 330x88мм	1x30Вт	арт. 357728	3150лм	260Вт	—	4000К белый свет
3057/DL	∅ 380x75мм	1x48Вт	арт. 357677	3400лм	350Вт	Пульт ДУ	3000-6000К теплый/белый/холодный
3057/EL	∅ 480x70мм	1x72Вт	арт. 357678	5000лм	520Вт	Пульт ДУ	3000-6000К теплый/белый/холодный

КЕРА RGB 3058/DL




3058/EL



Артикул	Габариты	LED	Запасной LED модуль	Световой поток	Соответствует лампе накаливания	Управление	Цветовая температура
3058/DL	∅ 380x75мм	1x45Вт + 10Вт RGB	арт. 357743	2800-3050-3050лм	350Вт	Пульт ДУ LampSmart App	3000-4200-6500К теплый/белый/холодный
3058/EL	∅ 480x70мм	1x72Вт + 12Вт RGB	арт. 357744	4100-4500-4500лм	520Вт	Пульт ДУ LampSmart App	3000-4200-6500К теплый/белый/холодный

ORSO NEW IP43



функция вкл/выкл; главное изменение или переключение цветовой температуры; изменение яркости; функция ночного света/ функция память



защита от падающих брызг под углом до 60°



светящаяся зона боковой части плафона близкая к поверхности, которая красиво подсвечивает потолок/стену



пластик/без текстуры/ матовый



декор/декоративный обод силикон/ черно-белый



качественный пластик (без запаха, не желтеет со временем, ударопрочный)

3059/CL



3059/DL



Функция «Память»
Возможность использовать выбранный световой режимы через настенный выключатель

Артикул	Габариты	LED	Запасной LED модуль	Световой поток	Соответствует лампе накаливания	Управление	Цветовая температура
3059/CL	∅ 330x330x68мм	1x30Вт	арт. 357728	3150лм	260Вт	—	4000К белый свет
3059/DL	∅ 430x430x73мм	1x48Вт	арт. 357677	3400лм	350Вт	Пульт ДУ	3000-6000К теплый/белый/холодный