


CLT 0.212

CLT 0.212 05 3000 AL

CODE: 1408/058
L 3000 x W 66 x H 34,5 mm
IP20

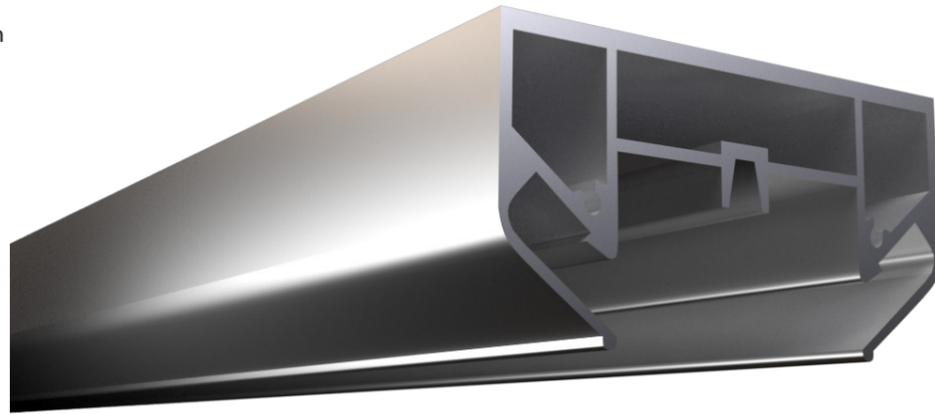

Заглушка


CLT 0.212 06

CODE: 1408/059
L 2 x W 66 x H 34,5 mm
IP20



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профиль-адаптер	алюминий
Заглушка	алюминий

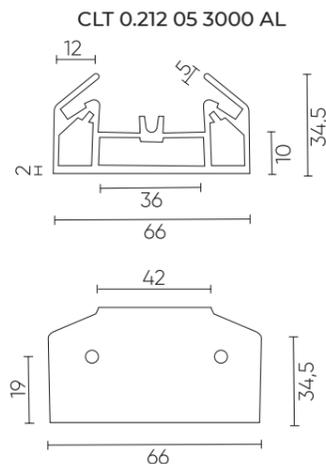

CLT 0.211

Соединитель линейный (однофазный)

CLT 0.211 06 BL

CODE: 1408/034
L 95 x W 36 x H 18 mm
IP20



CLT 0.211 06 WH

CODE: 1408/033
L 95 x W 36 x H 18 mm
IP20



Соединитель L-образный (однофазный)

CLT 0.211 07 BL

CODE: 1408/036
L 65 x W 65 x H 18 mm
IP20



Соединитель L-образный (однофазный)

CLT 0.211 07 WH

CODE: 1408/035
L 65 x W 65 x H 18 mm
IP20



Соединитель T-образный (однофазный)

CLT 0.211 08 BL

CODE: 1408/038
L 95 x W 65 x H 18 mm
IP20



Соединитель T-образный (однофазный)

CLT 0.211 08 WH

CODE: 1408/037
L 95 x W 65 x H 18 mm
IP20



Соединитель X-образный (однофазный)

CLT 0.211 09 BL

CODE: 1408/040
L 95 x W 95 x H 18 mm
IP20



Соединитель X-образный (однофазный)

CLT 0.211 09 WH

CODE: 1408/039
L 95 x W 95 x H 18 mm
IP20



Соединитель гибкий (однофазный)

CLT 0.211 05 BL

CODE: 1408/014
I max – 10 A



Соединитель гибкий (однофазный)

CLT 0.211 05 WH


CODE: 1408/013
I max – 10 A



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арматура	металл + пластик
Покрытие	краска
Цвет	черный, белый

*С усиленной металлической пластиной

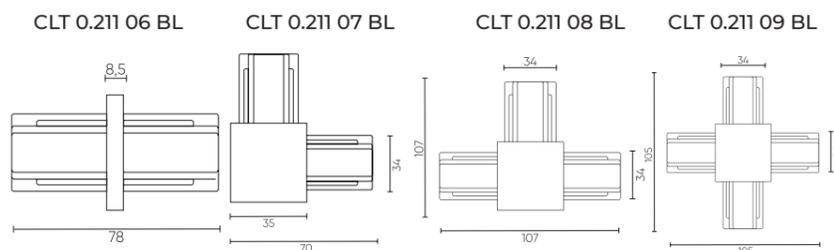

CLT 0.211 05

