



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-300MA	PSL-DL40-S-300MA
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
MEDIUM 	3К	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL045-02-10W3К-В	20 W	1600 LM	НЕТ	IP 20
	3К	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL045-02-10W3К-В	20 W	1600 LM	НЕТ	IP 20
	4К	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL045-02-10W4К-В	20 W	1650 LM	НЕТ	IP 20
	4К	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL045-02-10W4К-В	20 W	1650 LM	НЕТ	IP 20

CRI > 90 *Высокий индекс цветопередачи позволяет максимально раскрыть цвета интерьера.

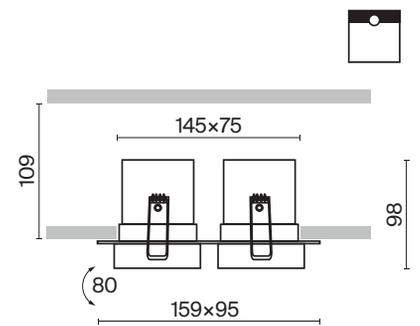

Поворотно-выдвижной механизм для создания направленного света и акцентной подсветки.