

Yin


Корпус из литого алюминия в черном и белом цвете. Порошковое окрашивание. Часть моделей в серии с диммированием. Источник света: LED-модуль. LED-версии с цветовой температурой 3000K или 4000K (на выбор) и углом рассеивания 60°.




СВЕТОДИОДЫ BRIGELUX

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
WIDE 	3K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL031-2-L12B	12 W	790 LM	НЕТ	IP 20
	3K	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL031-2-L12W	12 W	880 LM	НЕТ	IP 20
	4K	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL031-L12W4K-B	12 W	830 LM	НЕТ	IP 20
	4K	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL031-L12W4K-W	12 W	960 LM	НЕТ	IP 20

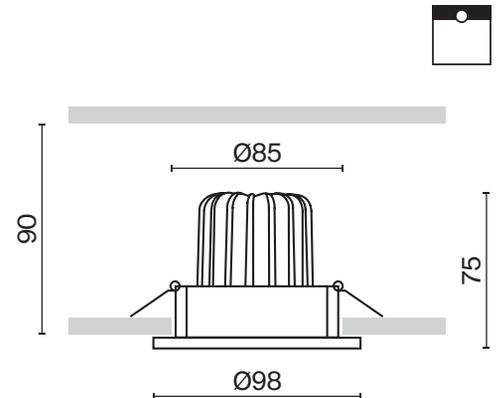

Утопленный источник света для антислепящего эффекта.