


Zoom

Материал корпуса – литой алюминий. Порошковое окрашивание в белый или черный цвет. Защитное стекло, силиконовые уплотнители. Высокий уровень защиты IP65. Круглая и квадратная форма. Часть моделей в серии – с диммированием. Источники света: LED-модуль или лампа GU10 (в комплект не входит) (утоплены в корпусе). LED-светильники с цветовой температурой 3000K или 4000K (на выбор).




СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC	DALI
PSL-TR40-150-300MA	PSL-DL40-S-150-300MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
WIDE 	3K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL034-01-06W3K-B	6 W	420 LM	НЕТ	IP65
	3K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL034-01-06W3K-D-B	6 W	370 LM	TRIAC	IP65
	3K	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL034-01-06W3K-W	6 W	470 LM	НЕТ	IP65
	3K	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL034-01-06W3K-D-W	6 W	420 LM	TRIAC	IP65
	4K	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL034-01-06W4K-B	6 W	410 LM	НЕТ	IP65
	4K	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	DL034-01-06W4K-D-B	6 W	390 LM	TRIAC	IP65
	4K	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL034-01-06W4K-W	6 W	480 LM	НЕТ	IP65
	4K	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL034-01-06W4K-D-W	6 W	440 LM	TRIAC	IP65

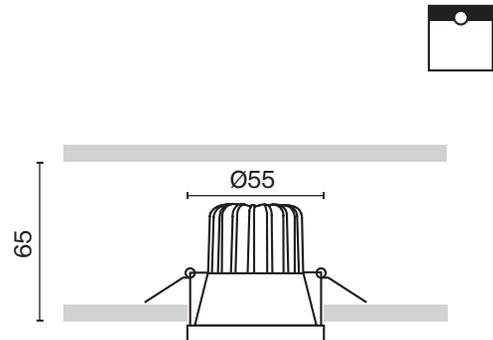

380

Утопленный источник света для антислепящего эффекта.