

Широкая лента



5050


28,8 Вт/м 120 Шт/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ТИП СВЕТОДИОДА | МОЩНОСТЬ | СВЕТОВОЙ ПОТОК | КОЛИЧЕСТВО ШТ/М | CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | ДЛИНА |
|----------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|--------|
| 5050 | 28,8Вт/м | 2700ЛМ | 120 | ≥80RA | 5000ММ |



| IP | БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | КРАТНОСТЬ РЕЗКИ | 3К ТЕПЛЫЙ | 4К ДНЕВНОЙ | 6К ХОЛОДНЫЙ |
|------|-----------------|------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| IP20 | | 24В | 50ММ | 20034 | 20035 | 20036 |

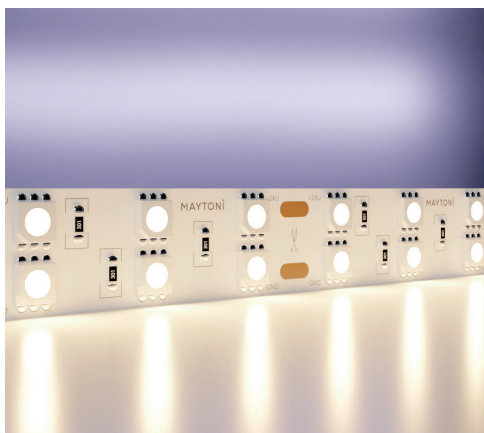

20034



20034
Пример монтажа ленты в накладном профиле.