
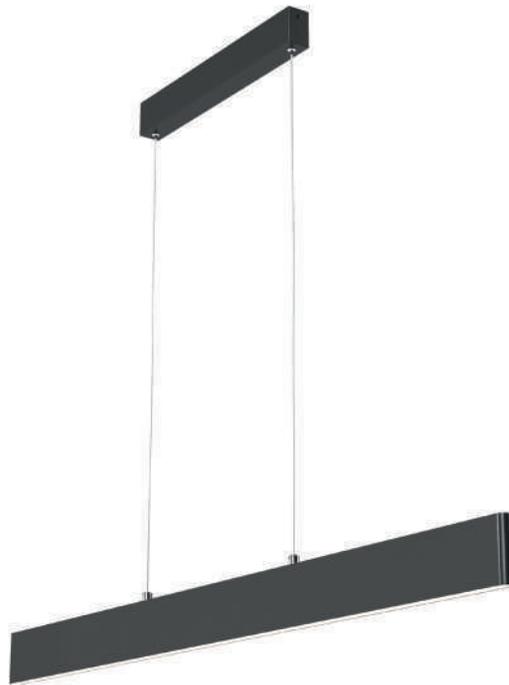




Step

Алюминиевый корпус в трех оттенках: белый, черный, золото. Широкий угол рассеивания 120°. Два варианта размера, мощности и цветовой температуры (3000K и 4000K). Два источника света для направленной и отраженной подсветки. Источник света – SMD-светодиоды, скрытые под опаловым рассеивателем.



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	ССТ	ЦВЕТ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ	IP	
	3K	ТЕПЛЫЙ	■ ЧЕРНЫЙ	P010PL-L30B	30 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	P010PL-L30W	30 W	2000 LM	НЕТ	IP 20
		ТЕПЛЫЙ	■ ЗОЛОТО	P010PL-L30G3K	30 W	1400 LM	НЕТ	IP 20
	4K	ДНЕВНОЙ	■ ЧЕРНЫЙ	P010PL-L30B4K	30 W	900 LM	НЕТ	IP 20
		ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	P010PL-L30W4K	30 W	2000 LM	НЕТ	IP 20
		ДНЕВНОЙ	■ ЗОЛОТО	P010PL-L30G4K	30 W	1400 LM	НЕТ	IP 20