



358633 белый 358634 черный 358635 белый 358636 черный

**358633**  
**358634**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры**

Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 48 В max 900 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 38°

**358635**  
**358636**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры**








Длина провода 1 м  
Алюминий/пластик  
20 Вт 48 В max 1500 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 38°

**358637** IP 20

черный **Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358613-358636**

Пластик

**FLUM**

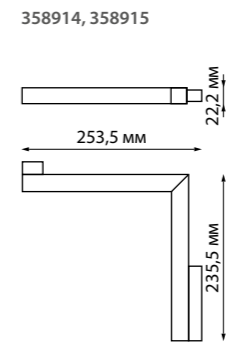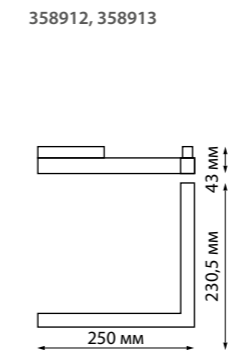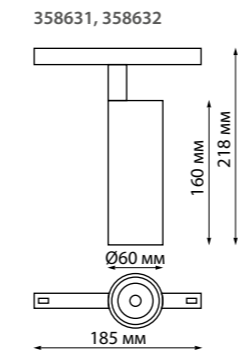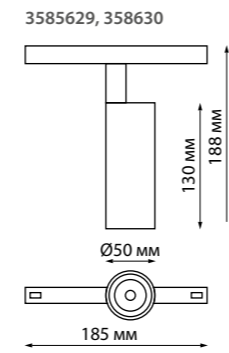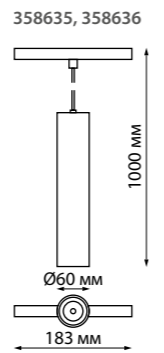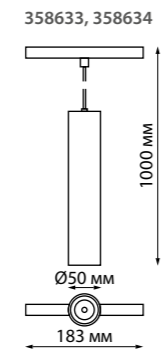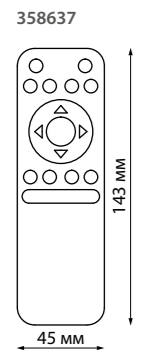

**358914** белый  
**358915** черный

358912  
358913  
358914  
358915

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**

Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В max 1920 Лм  
3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 100°

**358912** белый  
**358913** черный



**358629** белый



**358631** белый



**358630** черный



**358632** черный



**358629**  
**358630**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**

Алюминий  
12 Вт 48 В max 1080 Лм  
3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол поворота по горизонтали 350°  
по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°

**358631**  
**358632**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**

Алюминий  
20 Вт 48 В max 1800 Лм  
3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол поворота по горизонтали 350°  
по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°



**FLUM**