



358189 черный



358189

IP 65
Ландшафтный модуль
 Корпус-алюминий/
 рассеиватель-стекло
 6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 40°
 (Д*В*Ш) 110*15*30 мм


358190 белый



358191 белый



358192 темно-серый




358193 темно-серый




358190 IP 65
 358191 Корпус для модуля (арт. 358189)
 358192 Алюминий
 358193 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С


Светильники в сборе
 (арт. 358189-358193)

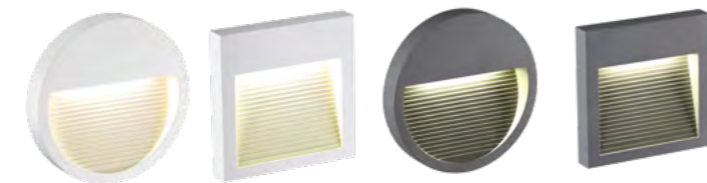

358190, 358192



358191, 358193



357230 черный



357231 черный



357230 IP 54
 357231 **Светильник настенный**
 Лампа в комплект не входит
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик
 макс. 9 Вт 220-240 В GX53
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358092 черный



358093 черный



358094 черный




358095 черный




358092 **Подсветка ступеней**
 358093 Акрил
 358094 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К
 358095 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Высота встраиваемой части 45 мм
 Врезное отверстие Ø 56 мм


357230

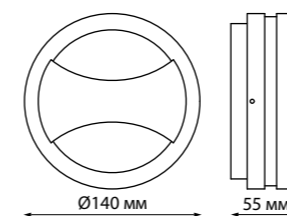


357231

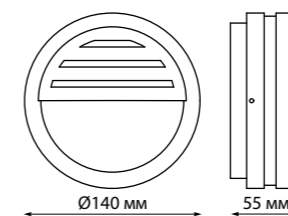


358092

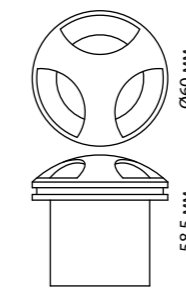


358093

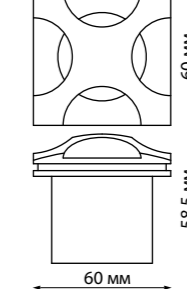

358094

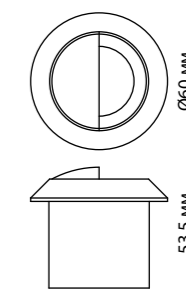

358095

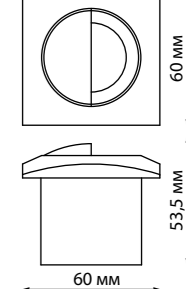

SUBMARINE



SCALA



MURO