




**358180**  
белый

**358181**  
белый



**358180**  
**358181**

IP 65   
**Ландшафтный светильник без плафона**  
Пластик PC  
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Температурный режим от -25° до +50° С

**358456** темно-серый




Светильники в сборе (арт. 358180, 358181, 358456)

**358456**  
**358182**  
**358183**  
**358184**


IP 65  
**Плафон для светильника** (арт. 358180, 358181)  
Алюминий



Светильники в сборе (арт. 358180-358184)

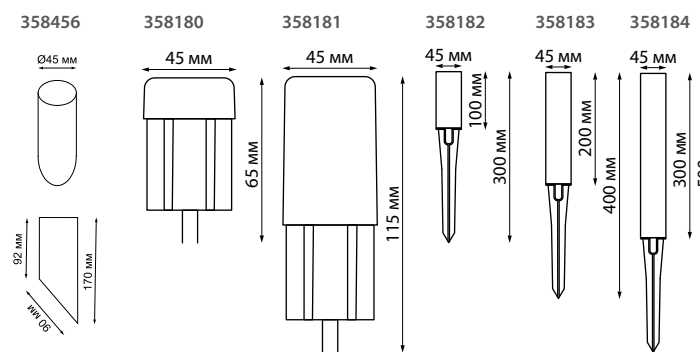


**358576**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
10 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 1000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358576** темно-серый




**358577**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
20 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 2000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358577** темно-серый




**358578**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
30 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358578** темно-серый




**358579**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
50 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 5000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358579** темно-серый



**358580** черный

IP 66   
**Кольшек**  
Пластик  
Высота 159 мм







358576

358577

358578

358579



Вид сзади



**ARMIN**

**НОКТА**