

# 3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


135036, 135038, 135040 белый  
135037, 135039, 135041 черный

135036 ↔ 1000\*36 мм 135038 ↔ 2000\*36 мм 135040 ↔ 3000\*36 мм  
135037 135039 135041



IP 20  
3-х фазный (четырёхжильный) шинопровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой  
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната  
220 В 50-60 Гц 16А

135189 черный NEW  
135190 белый СДЕЛАНО В РОССИИ

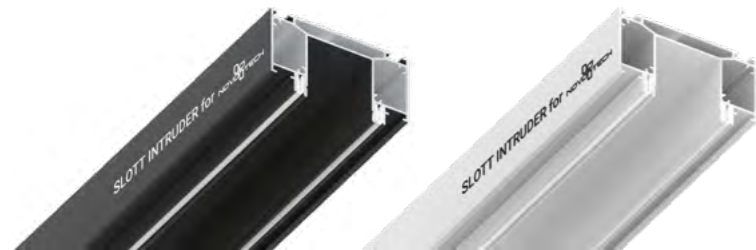

135189 IP 20  
135190 Интрузер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (ткань и плёнка ПВХ) для трехфазного шинопровода, длина 2 м  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 2000\*69,8\*40,7 мм

135185 черный NEW СДЕЛАНО В РОССИИ  
135186 белый NEW СДЕЛАНО В РОССИИ



135185 IP 20  
135186 Заглушка торцевая для арт. 135189 – 135190 (1 шт. в комплекте)  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 7\*69,8\*40,7 мм

135133 черный 135134 черный



135133 IP 20  
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135189-135190 (2 шт. в комплекте)  
Алюминий

135134 IP 20  
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135189-135190 (2 шт. в комплекте)  
Алюминий

135042 белый 135044 белый  
135043 черный 135045 черный 135046 белый 135047 черный



135042 IP 20  
135043 Внутренний соединитель с токопроводом  
Пластик  
220 В 50-60 Гц 16А  
↔ 68\*20 мм

135044 Заглушка торцевая  
135045 ↔ 31\*32 мм

135048 белый



135050 белый



135054 белый



135056 белый



135058 белый



135060 белый



135062 белый



135064 белый



135070 белый



135049 черный



135051 черный



135055 черный



135057 черный



135059 черный



135061 черный



135063 черный



135065 черный



135071 черный



135052 белый



135053 черный



135066 белый



135067 черный



135068 белый



135069 черный



135072 белый



135073 черный



135113 черный



135046 Соединитель с токопроводом левый  
135047 ↔ 65\*32 мм

135048 Соединитель с токопроводом правый  
135049 ↔ 65\*32 мм

135050 Соединитель с токопроводом прямой внешний  
135051 ↔ 100\*32 мм

135052 Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»  
135053 ↔ 100\*32 мм

135054 Соединитель правый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»  
135055 ↔ 100\*66 мм

135056 Соединитель левый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»  
135057 ↔ 100\*66 мм

135058 Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»  
135059 ↔ 100\*66 мм

135060 Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»  
135061 ↔ 100\*66 мм

135062 Соединитель внешний с токопроводом для шинопровода «L»  
135063 ↔ 66\*66 мм

135064 Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «L»  
135065 ↔ 66\*66 мм

135066 Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода  
135067 ↔ 175\*32 мм

135068 Усилитель внутреннего стыка  
135069 Алюминий  
↔ 180\*32 мм

135070 IP 20  
135071 Подвесной комплект с 2-метровым тросом  
Пластик/сталь/алюминий

135072 IP 20  
135073 Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинопровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинопровод одноместный)  
Корпус термoplast  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 100\*100 мм

135113 IP 20  
Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинопровода  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 60,6\*104,9\*32,7 мм