




**358002** белый




**358003** темно-серый




**358002**  
**358003**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 85-265 В  
420 Лм 3000 К  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 130°


**357400**

IP 54   
**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
3 Вт 220-240 В  
50 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый


**357400** темно-серый

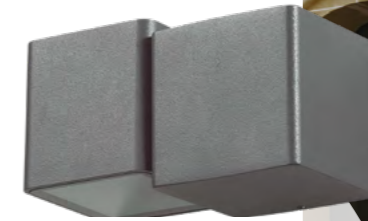

**357401**

IP 54   
**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 220-240 В  
100 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

**357401** темно-серый

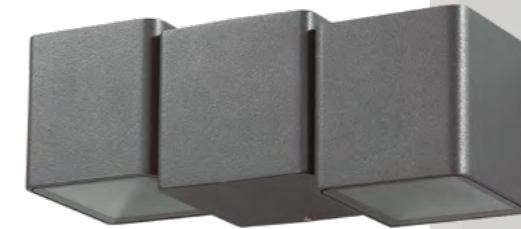

**KAIMAS**




**358004** темно-серый




**357518** белый




**358004**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 85-265 В  
420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от  
-20° до +50° С  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 100°

**357518**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 220-240 В  
420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от  
-20° до +40° С  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 100°

**357519**


IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 220-240 В  
600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 72°

**357519** белый




**CALLE**


358002, 358003

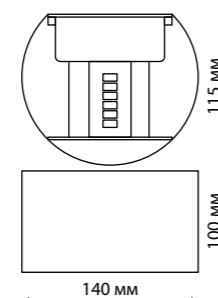


357518, 358004

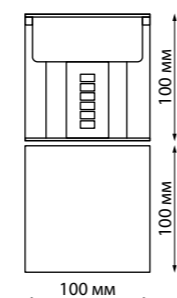


357400

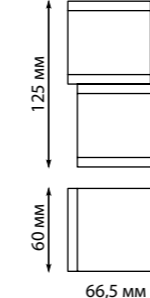

357401

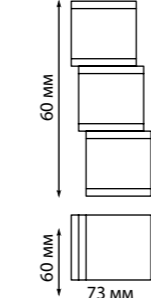

357519

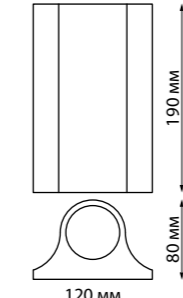

**KAIMAS**