





Рассеянный прямой и отраженный свет, заполняющий окружающее пространство, создается при помощи светодиодного источника света, размещенного на металлическом основании.



# Тросовая система RAY

NEW RAY LED COB SMD

24 V RA>90 180° IP20

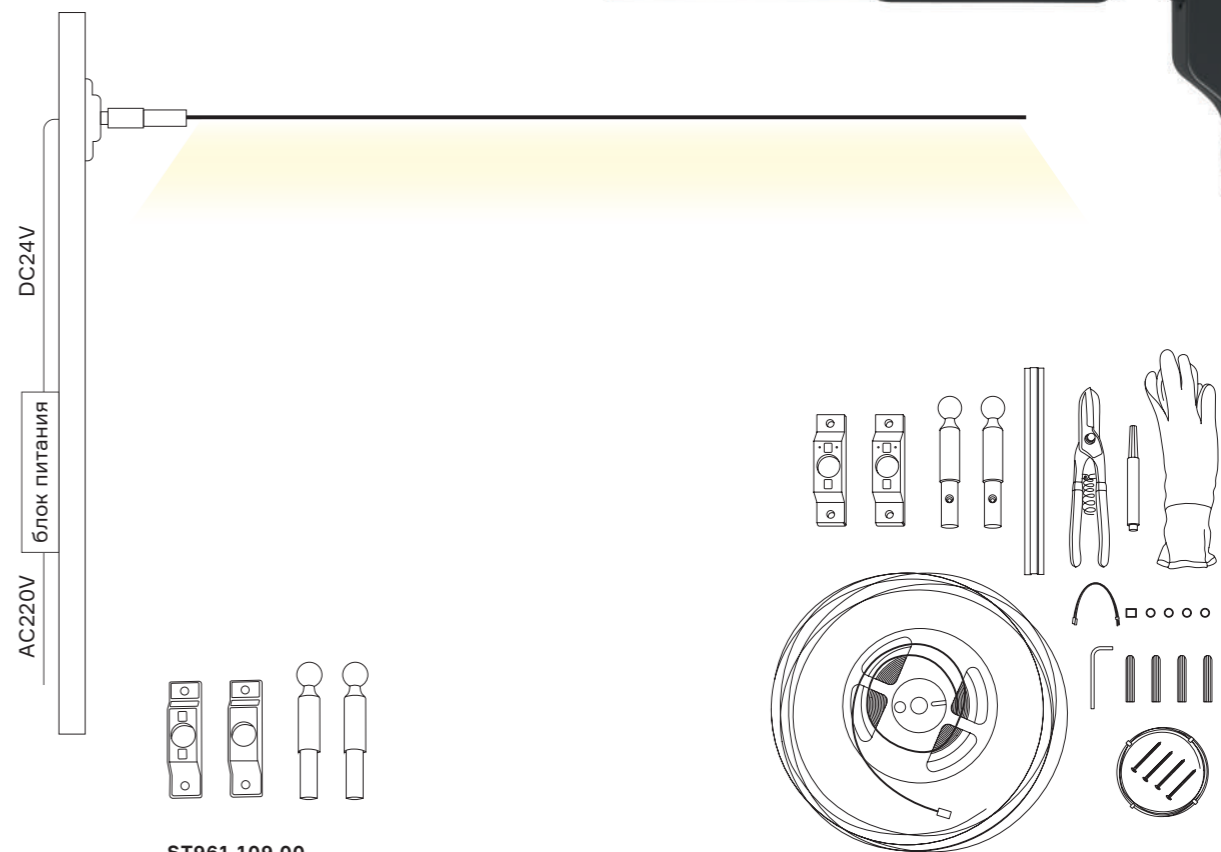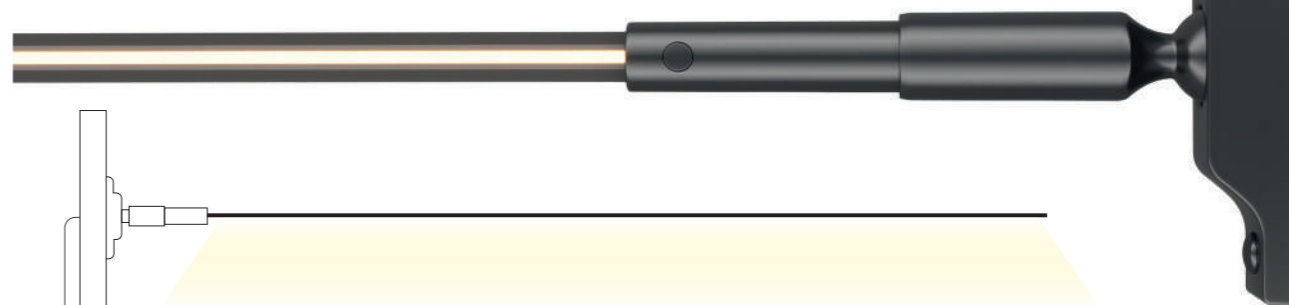

**ST961.109.00**  
Монтажные крепления с шарнирами  
(2 шт. в комплекте)

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	мин. отрезок, MM	тип ленты	размер, MM	
■ ST960.437.10	10	6000	3000	29,4	COB	6000 × 8	
■ ST960.447.10	10	6000	4000	29,4	COB	6000 × 8	
■ ST961.437.14	13,5	8100	3000	50	SMD2835	6000 × 8	
■ ST961.447.14	13,5	8100	4000	50	SMD2835	6000 × 8	
■ ST961.437.09	8,7	10680	3000	50	SMD2835	12000 × 12	
■ ST961.447.09	8,7	10680	4000	50	SMD2835	12000 × 12	
■ ST962.407.00	без источника света						6000 × 8