


Светодиодные ленты





артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST018.310.20	9	3000	90	50	COB	480	L5000 × W8
ST018.312.20	12	3000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.312.65	12	3000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.410.20	9	4000	90	50	COB	480	L5000 × W8
ST018.412.20	12	4000	90	50	COB	480	L5000 × W10
ST018.412.65	12	4000	90	50	COB	480	L5000 × W10



артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST019.318.20RGBW	17,28	RGB+3000	90	166,7	SMD5050	60	L5000 × W10
ST019.418.20RGBW	17,28	RGB+4000	90	166,7	SMD5050	60	L5000 × W10



артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST020.018.20	17,28	3000–6500	90	166,7	SMD5050	60	L5000 × W10

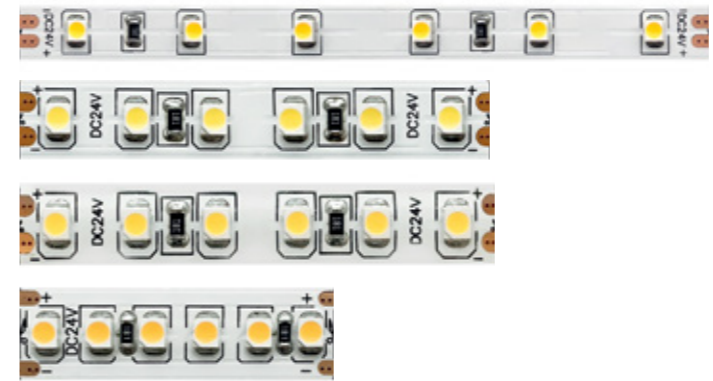

артикул	мощность, W	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	мин. отрезок, мм	тип ленты	кол-во диодов на метр	размер, мм
ST016.305.20	4,8	3000	80	100	SMD3528	60	L5000 × W8
ST016.310.20	9,6	3000	80	50	SMD3528	120	L5000 × W8
ST016.410.65	9,6	3000	80	50	SMD3528	120	L5000 × W8
ST016.314.20	14,4	3000	80	34	SMD3528	180	L5000 × W10
ST016.405.20	4,8	4000	80	100	SMD3528	60	L5000 × W8
ST016.410.20	9,6	4000	80	50	SMD3528	120	L5000 × W8
ST016.410.65	9,6	4000	80	50	SMD3528	120	L5000 × W8
ST016.414.20	14,4	4000	80	34	SMD3528	180	L5000 × W10

Контроллеры



ST9000.500.01RGBCW
 белый
 Wi-Fi 2,4 Ghz контроллер для светодиодных лент RGBCW, DC12-24 V, 8 A L115 × W45 × H18MM



ST9002.400.00MIX
 контроллер 2,4 Ghz для светодиодной ленты MIX WHITE, 2-х канальный, DC12-24 V; 30 A



ST9002.500.00RGBW
 контроллер 2,4 Ghz для светодиодной ленты RGBW, 4-канальный DC12-24 V; 24 A