



**ST028.212.00**  
■ золото  
**ST028.412.00**  
■ черный  
 крепление с одиночным фиксатором  
 H700 MM  
 IP20



**ST028.222.00**  
■ золото  
**ST028.422.00**  
■ черный  
 крепление с двойным фиксатором  
 H700 MM  
 IP20




**ST028.232.00**  
■ золото  
**ST028.432.00**  
■ черный  
 крепление с одиночным фиксатором  
 H760 MM  
 IP20



**ST028.242.00**  
■ золото  
**ST028.442.00**  
■ черный  
 крепление с прямым соединителем  
 H700 MM  
 IP20




**ST028.252.00**  
■ золото  
**ST028.452.00**  
■ черный  
 крепление с прямым соединителем  
 H760 MM  
 IP20




**ST029.219.00**  
■ золото  
**ST029.419.00**  
■ черный  
 боковой ввод питания  
 H2000 MM  
 IP20


## Блоки питания




**ST023.024.60**  
□ белый  
 блок питания 60 W  
 IP20  
 L200 x W40 x H31 MM




**ST023.024.120**  
□ белый  
 блок питания 120 W  
 IP20  
 L260 x W40 x H31 MM




**ST064.024.60.TRIAC**  
□ белый  
 блок питания TRIAC 60 W  
 IP20  
 L 165 x W42 x H30 MM



**ST064.024.100.TRIAC**  
□ белый  
 блок питания TRIAC 100 W  
 IP20  
 L 265 x W42 x H30 MM





**ST064.024.60.DALI**  
□ белый  
 блок питания DALI 60 W  
 IP20  
 L 165 x W42 x H30 MM



**ST064.024.100.DALI**  
□ белый  
 блок питания DALI 100 W  
 IP20  
 L 265 x W42 x H30 MM

# ST810

<span style="color: #333333;">■</span> черный	FARM	LED	24 V	DALI
<span style="color: #C08040;">■</span> золото	RA>90	60°	IP20	TRIAC

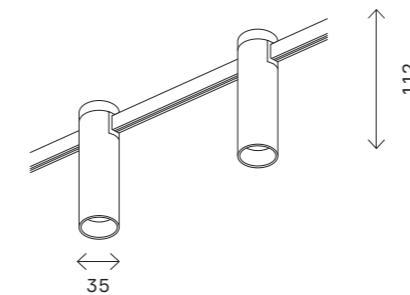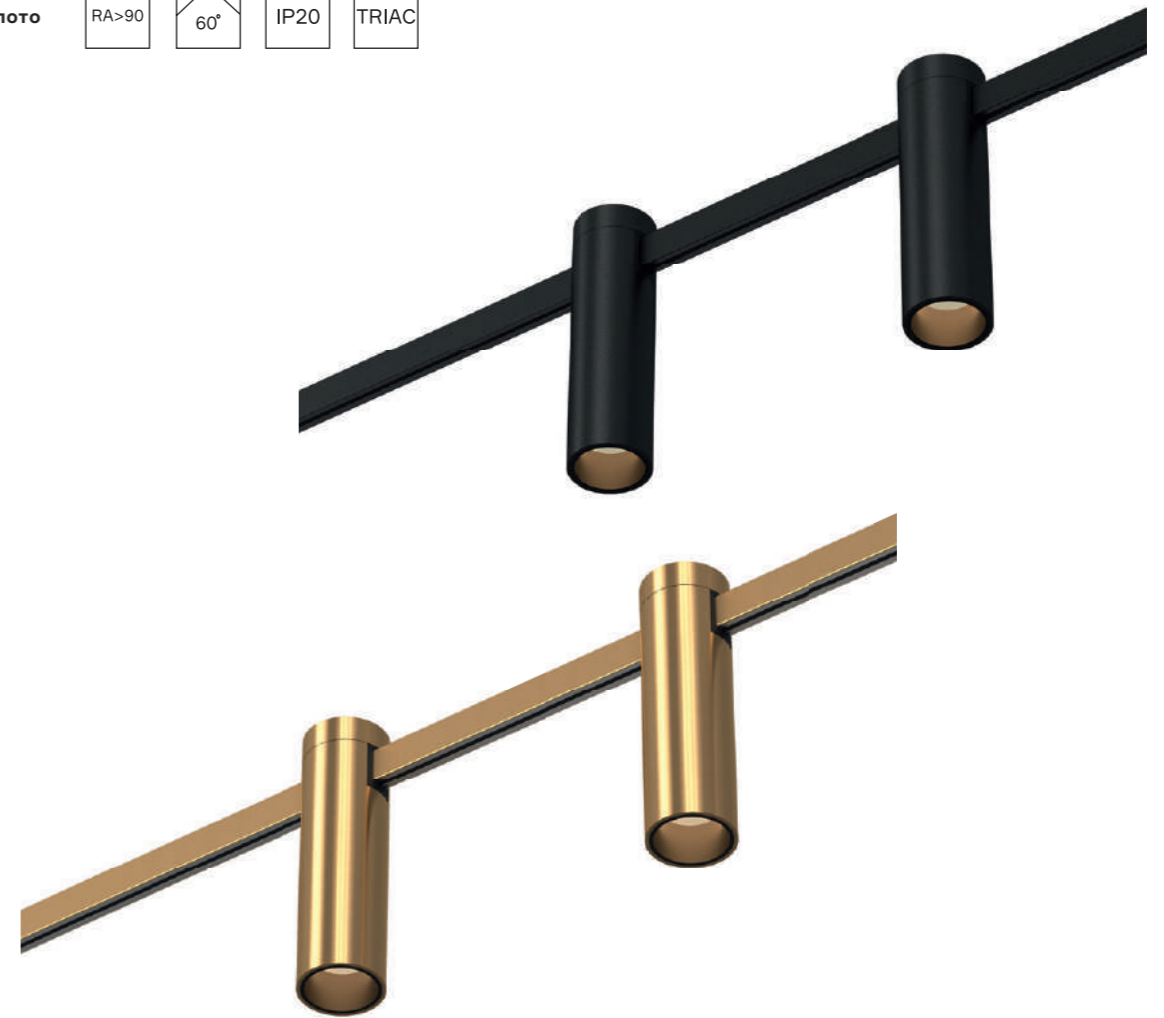

**ST810.206.05**  
**ST810.406.05**

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
<span style="color: #C08040;">■</span> <b>ST810.206.05</b>	led x 5	230	3000	90	60
<span style="color: #333333;">■</span> <b>ST810.406.05</b>	led x 5	230	3000	90	60