



Коннекторы




ST015.422.13
 ■ **черный**
ST015.522.13
 □ **белый**
 адаптер для установки
 светильников
 L220 × W25 × H20 MM




ST015.422.10
 ■ **черный**
ST015.522.10
 □ **белый**
 прямой коннектор питания
 L45 × W25 × H20 MM
 комплект: соединитель




ST015.422.11
 ■ **черный**
ST015.522.11
 □ **белый**
 коннектор питания
 угловой
 L150 × W25 × H20 MM



ST015.422.12
 ■ **черный**
ST015.522.12
 □ **белый**
 ввод питания
 L45 × W25 × H20 MM




ST015.422.19
 ■ **черный**
ST015.522.19
 □ **белый**
 коннектор T-образный
 L350 × W180 × H20 MM




ST015.422.20
 ■ **черный**
ST015.522.20
 □ **белый**
 коннектор X-образный
 L350 × W345 × H20 MM


Управление AROUND



ST015.400.99
 ■ **черный**
ST015.500.99
 □ **белый**
 панель управления BLE
 L86 × W86 × H13 MM






ST015.400.98
 ■ **черный**
ST015.500.98
 □ **белый**
 пульт управления BLE
 L150 × W38 × H13 MM




ST015.500.97
 □ **белый**
 конвертер Wi-Fi
 L64 × W64 × H13 MM


ST657 AROUND

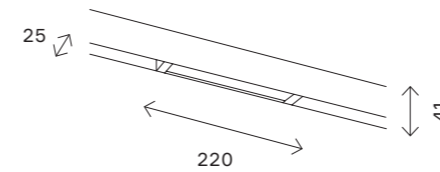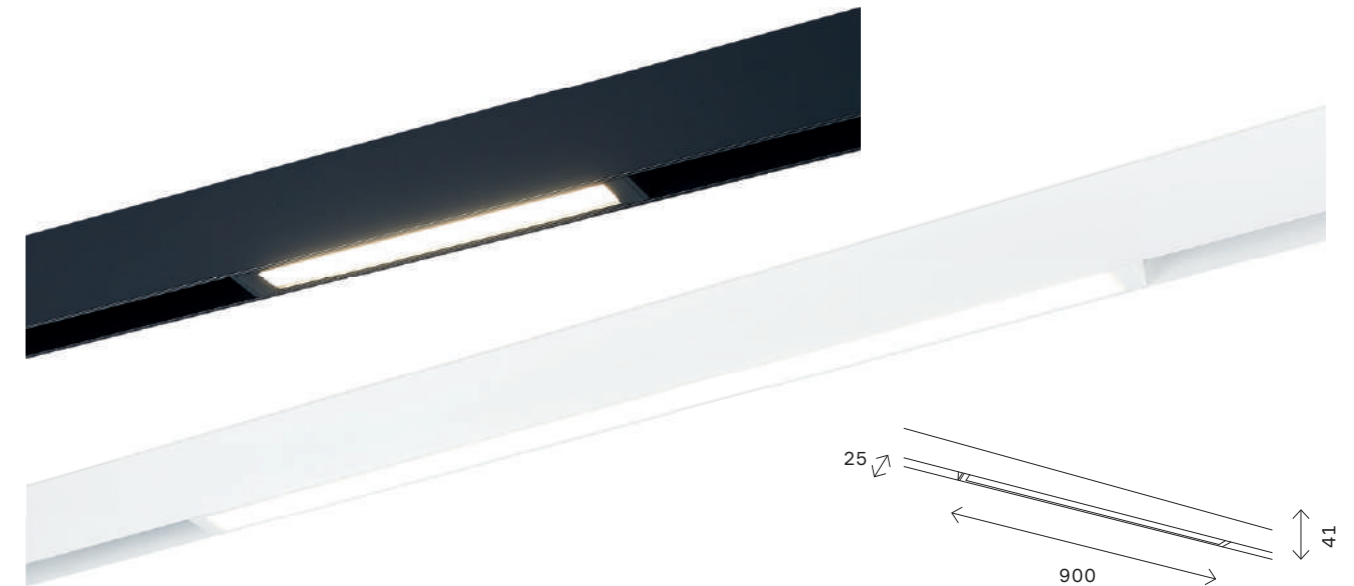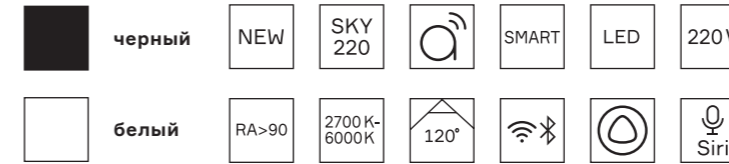

ST657.496.09
ST657.596.09

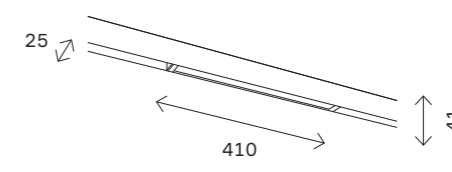

ST657.496.18
ST657.596.18

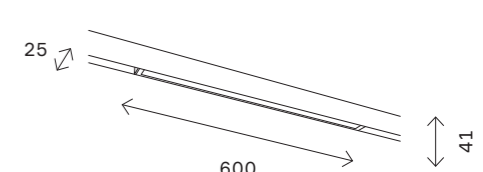

ST657.496.27
ST657.596.27

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST657.496.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
□ ST657.596.09	led × 9	700	2700–6000	>90	120
■ ST657.496.18	led × 18	1470	2700–6000	>90	120
□ ST657.596.18	led × 18	1470	2700–6000	>90	120
■ ST657.496.27	led × 27	2250	2700–6000	>90	120
□ ST657.596.27	led × 27	2250	2700–6000	>90	120
■ ST657.496.40	led × 40	3200	2700–6000	>90	120
□ ST657.596.40	led × 40	3200	2700–6000	>90	120