


STOKI

NEW

IP43

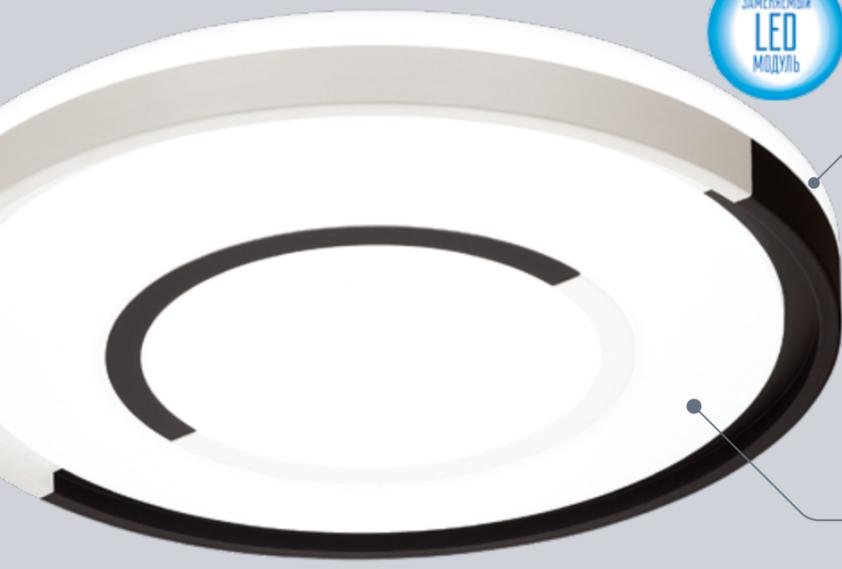

функция вкл/выкл;
главное изменение
или переключение
цветовой температуры;
изменение яркости;
функция ночного
света/ функция память



защита от падающих
брызг под углом
до 60°



светящаяся зона боковой
части плафона близкая
к поверхности, которая
красиво подсвечивает
потолок/стену



пластик/без текстуры/
матовый



декор/декоративный
обод пластик/
черно-белый



высококачественный
пластик марки
PMMA 2.0 (без запаха,
не желтеет со временем,
ударопрочный, высокая
светопропускаемость)



функция «Память»
Возможность
использовать выбранный
световой режимы через
настенный выключатель

3046/EL



LAMP SMART
управление через приложение



- управление одним и группой светильников
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями



3046/CL



3046/DL



Функция «Память»


Возможность использовать выбранный световой режимы через настенный выключатель

Артикул	Габариты	LED	Запасной LED модуль	Световой поток	Соответствует лампе накаливания	Управление	Цветовая температура
3046/CL	∅ 355x75мм	1x30Вт	арт. 357728	3150лм	260Вт	—	4000К белый свет
3046/DL	∅ 410x80мм	1x48Вт	арт. 357745	3400-3800-3650лм	350Вт	Пульт ДУ LampSmart App	3000-4200-6500К теплый/белый/холодный
3046/EL	∅ 495x95мм	1x72Вт	арт. 357746	5200-5800-5600лм	520Вт	Пульт ДУ LampSmart App	3000-4200-6500К теплый/белый/холодный

ARTI

NEW

IP43

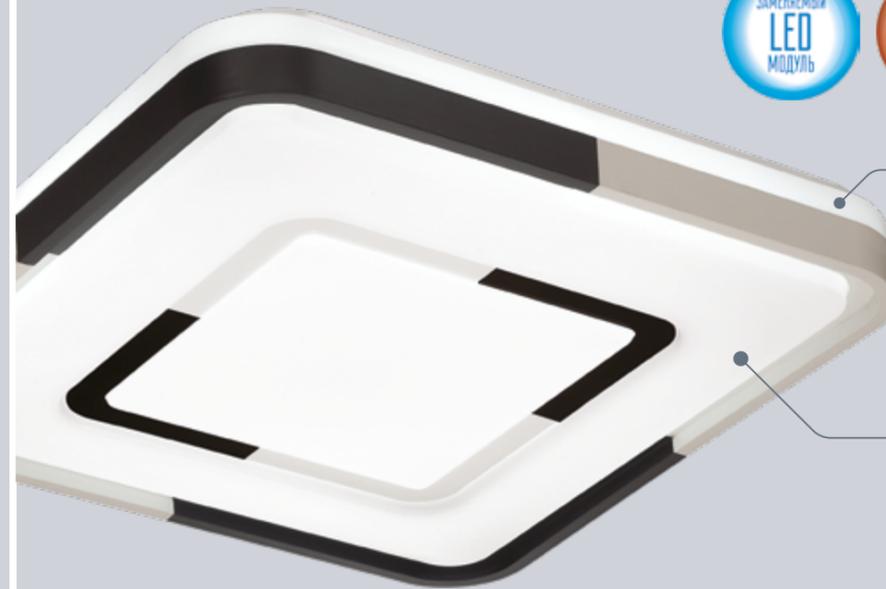

функция вкл/выкл;
главное изменение
или переключение
цветовой температуры;
изменение яркости;
функция ночного
света/ функция память



защита от падающих
брызг под углом
до 60°



светящаяся зона боковой
части плафона близкая
к поверхности, которая
красиво подсвечивает
потолок/стену



пластик/без текстуры/
матовый



декор/декоративный
обод пластик/
черно-белый



высококачественный
пластик марки
PMMA 2.0 (без запаха,
не желтеет со временем,
ударопрочный, высокая
светопропускаемость)



LAMP SMART
управление через приложение



- управление одним и группой светильников
- возможность сканирования созданных настроек другими пользователями



3047/CL



3047/DL



Функция «Память»

Возможность использовать выбранный световой режимы через настенный выключатель

Артикул	Габариты	LED	Запасной LED модуль	Световой поток	Соответствует лампе накаливания	Управление	Цветовая температура
3047/CL	∅ 330x330x70мм	1x30Вт	арт. 357728	3150лм	260Вт	—	4000К белый свет
3047/DL	∅ 430x430x70мм	1x48Вт	арт. 357745	3400-3800-3650лм	350Вт	Пульт ДУ LampSmart App	3000-4200-6500К теплый/белый/холодный