


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

TRIAC

DALI

PSL-TR40-350-500MA

PSL-DL40-S-350-500MA



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

ССТ

ЦВЕТ

Артикул

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК



ДИММИРУЕМЫЙ

IP

MEDIUM



3К	ТЕПЛЫЙ	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-01-15W3K-SQ-WB	15 W	1050 LM	НЕТ	IP 20
3К	ТЕПЛЫЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-01-15W3K-SQ-W	15 W	1150 LM	НЕТ	IP 20
4К	ДНЕВНОЙ	■ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ	DL043-01-15W4K-SQ-WB	15 W	1150 LM	НЕТ	IP 20
4К	ДНЕВНОЙ	□ БЕЛЫЙ	DL043-01-15W4K-SQ-W	15 W	1250 LM	НЕТ	IP 20

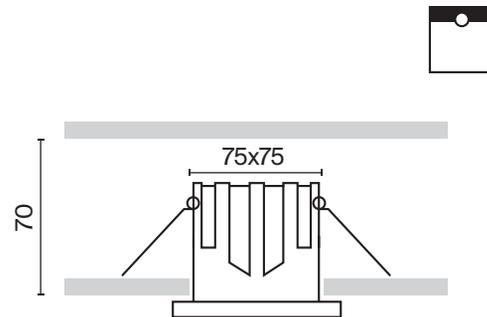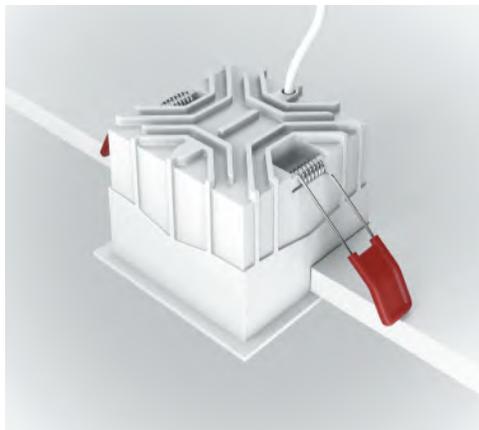

Утопленный источник света для антислепящего эффекта.