

# RGBW лента



**5050**

**21 Вт/м**


**60 ШТ/м**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП СВЕТОДИОДА	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	КОЛИЧЕСТВО ШТ/М	CRI ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	ДЛИНА
5050	21Вт/м	1150ЛМ	60	≥80RA	5000MM



IP	БОКОВОЕ СЕЧЕНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	КРАТНОСТЬ РЕЗКИ	RGBW 3К-6К RGB+W MIX
IP20		24В	100MM	20039

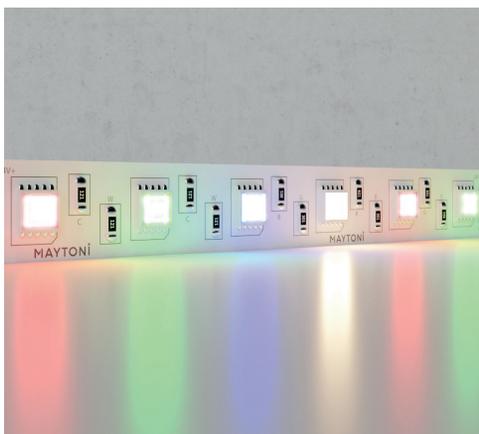

20039



20039  
Пример монтажа ленты в накладном профиле.