


ST683


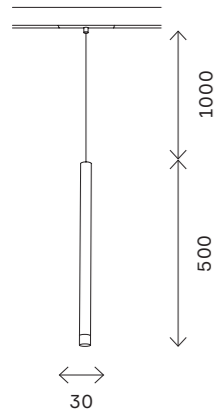


ST683.436.08
 ST683.446.08
 ST683.536.08
 ST683.546.08
 ST683.336.08
 ST683.346.08

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST683.436.08	led × 8	450	3000	>90	36
■ ST683.446.08	led × 8	450	4000	>90	36
□ ST683.536.08	led × 8	450	3000	>90	36
□ ST683.546.08	led × 8	450	4000	>90	36
■ ST683.336.08	led × 8	450	3000	>90	36
■ ST683.346.08	led × 8	450	4000	>90	36

156 магнитная трековая система SKYLINE 48 V

ST377 AROUND

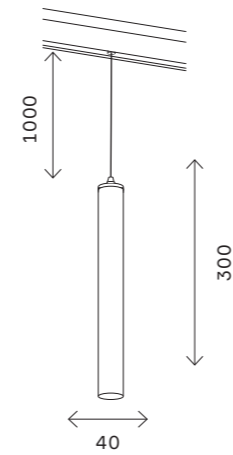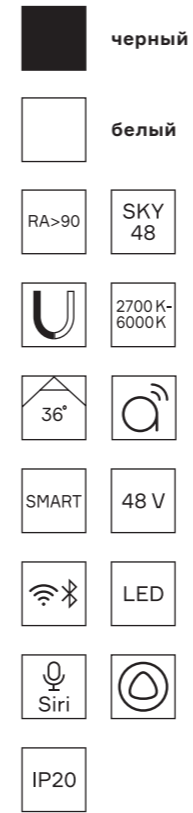

ST377.403.07
 ST377.503.07

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST377.403.07	led × 7	630	2700-6500	90	36
□ ST377.503.07	led × 7	630	2700-6500	90	36

157 магнитная трековая система SKYLINE 48 V