


# Элементы гарпунной трековой системы для монтажа натяжной потолок

GR

Алюминиевый профиль для установки накладного шинпровода в натяжной потолок.  
Система фиксации полотна – гарпунная.  
Совместимый тип полотна – ПВХ плёнка.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ
ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА TRINITY В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК	■ СЕРЫЙ	TRA005MP-312S	L2000

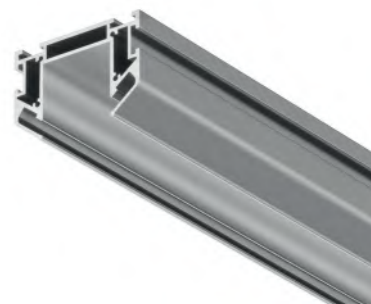

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ К ПРОФИЛЮ, 2ШТ.	■ СЕРЫЙ	TRA005MPEC-31S	
-----------------------------------	---------	----------------	--



\* Заглушки не требуются, если устанавливать профиль от стены до стены. Если есть необходимость создать световую линию, заканчивающуюся, например посередине, нужно установить заглушку.

